

NERGECO

A NERGECO típusú gyorskapu előkelő helyen állnak Európában saját termék kategóriájukban. Kínálatunkban két alapmodell található – a külső harmonika-kapu és a roll-típusú kapu. Felhasználási területük főleg olyan helyekre terjed ki, ahol gyakori üzemeltetésük mellett a munkahely hatékony védelmét szükséges biztosítani a hideg, huzat, por és a zaj ellen, illetve olyan követelmények teljesítésénél alkalmazhatók, ahol a gyártási részleget el kell választani a "tisztá üzemszektől", valamint ahol be kell tartani az energiatakarékossági szempontokat.



TREKKING STAR 2

- felfelé összehajtható gyorskapu flexibilis, robusztus kapuelemekekkel
- teljes, kihasználható nyílás-méret: 6000 mm x 6000 mm
- standard és nagy erejű szélel szemben ellenálló változatok
- átlagos kapumozgási sebesség: 1.0 m/s
- önhordó szerkezet 4 m-nél magasabb kapuknál megerősített kerettel
- már alap kivételben teljesen védett hajtóegység és mechanika
- kompozit anyagból készült egyedülálló vagy kettős csévélrúd


FORUM STAR 2

- felgördülő gyorskapu flexibilis, biztonságos kapuelemekekkel
- teljes, kihasználható nyílás-méret: 4500 mm x 4500 mm
- nagyfokú szélsőségekkel szembeni ellenállás
- átlagos kapumozgási sebesség: 1.2 m/s
- önhordó szerkezet
- már alap kivételben teljesen védett hajtóegység és mechanika
- nagytömörségű, kompozit anyagból készített dob
- kompozit anyagból készült csúszóprofilok és alkatrészek

AZ ÖN EGYEDI KIVÁNSÁGAI SZERINTI KIALAKÍTÁS

EGYSZERŰ TEHERKAPU


Oldalra szerelt motor (tetszőleges oldal)

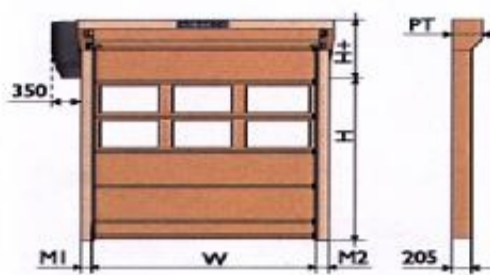

VÉSZNYITÁS


| | |
|---|------|
| • Motorra szerelt kilincsmű | |
| H / W | 4500 |
| H+ | 500 |
| W+ | 240 |
| PT | 465 |
| M1 - M2 | 120 |
| • Hajtókaros megoldás mellmagasságban | |
| H / W | 4500 |
| H+ | 500 |
| W+ | 240 |
| PT | 425 |
| M1 - M2 | 120 |
| • Ellensúly (mellmagasságú húzókarral) | |
| H / W | 4500 |
| H+ | 500 |
| W+ | 440 |
| PT | 465 |
| M1 géppoldali | 120 |
| M2 ellensúly oldali | 320 |

ABLAKFELÜLET TÍPUSOK

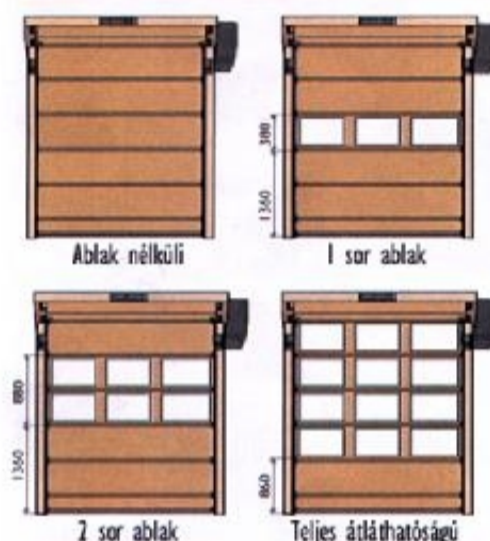

EGYSZERŰ TEHERKAPU


Előre szerelt motor (tetszőleges oldal)

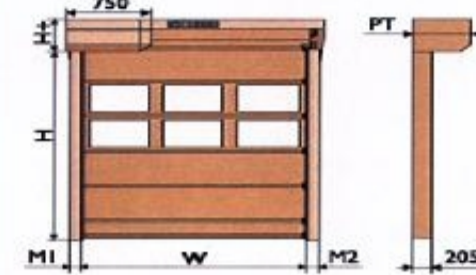

VÉSZNYITÁS

| | |
|---|-------------------|
| • Motorra szerelt kilincsmű | |
| H / W | ≤3000 3000 / 4500 |
| H+ | 500 550 |
| W+ | 240 240 |
| PT | 765 855 |
| M1 - M2 | 120 120 |
| • Ellensúly (mellmagasságú húzókarral) | |
| H / W | <3000 3000 / 4500 |
| H+ | 500 550 |
| W+ | 440 440 |
| PT | 755 855 |
| M1 géppoldali | 120 120 |
| M2 ellensúly oldali | 320 320 |

ABLAKFELÜLET TÍPUSOK

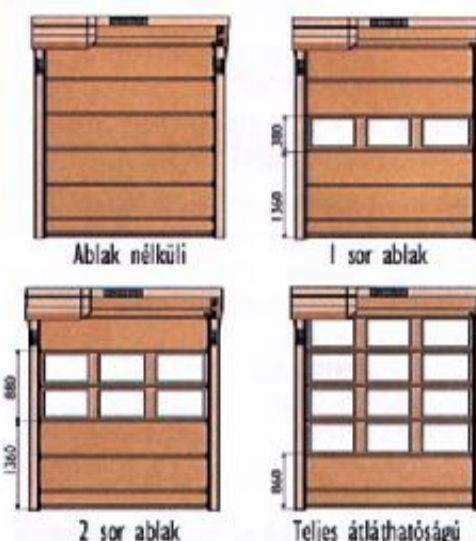

SZEMÉLY ÉS TEHERFORGALOM

A motor a személyforgalmi ajtó fölé szerelt (tetszőleges oldal)



VÉSZNYITÁS

| | |
|---|-------------------|
| • Motorra szerelt kilincsmű | |
| H / W | <3000 3000 / 4500 |
| H+ | 500 550 |
| W+ | 1110 1110 |
| PT | 465 530 |
| M1 - M2 | 120 120 |
| • Hajtókaros megoldás mellmagasságban | |
| H / W | <3000 3000 / 4500 |
| H+ | 500 550 |
| W+ | 1110 1110 |
| PT | 465 530 |
| M1 - M2 | 120 120 |
| • Ellensúly (mellmagasságú húzókarral) | |
| H / W | <3000 3000 / 4500 |
| H+ | 500 550 |
| W+ | 1310 1310 |
| PT | 465 530 |
| M1 géppoldali | 120 120 |
| M2 ellensúly oldali | 320 320 |

ABLAKFELÜLET TÍPUSOK



MŰKÖDTETÉSI LEHETŐSÉGEK

Nyomógomb, radar, indukciós hurok, mobil RF adó-vevő, fotócella és fényprizma, valamint különböző felszerelési móddal rendelkező húzószinórok

SZÍNEK


| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Fehér RAL 9010 | Bézs RAL 1014 | Sárga RAL 1021 | Narancs RAL 2008 | Pink (structure) RAL 4003 | Vörös RAL 3002 | Rozsdamentes acél 304 L |
| Világoskék RAL 5015 | Sötétkék RAL 5010 | Zöld RAL 6026 | Világoszöld RAL 6018 | Szürke RAL 7037 | Sötétbarna RAL 8017 | Rozsdamentes acél 316 |

NERGECO

AZ ÖN EGYEDI IGÉNYEI SZERINTI KIALAKÍTÁS

EGYSZERŰ TEHERKAPU


Oldalra szerelt motor (tetszőleges oldalon)

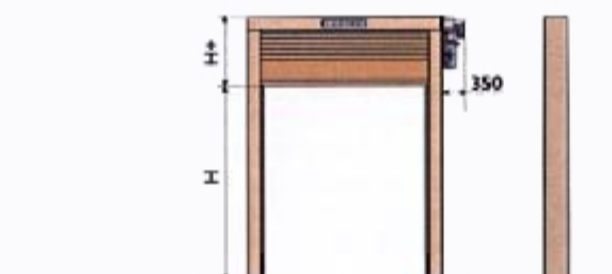

VÉSZNYITÁS

| | |
|---|---|
| • Motorra szerelt kilincsmű | |
| H \ L | 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 |
| 1500 | 700 950 |
| 2000 | 750 1000 |
| 2500 | 800 1050 |
| 3000 | 850 1100 |
| 3500 | 900 1150 |
| 4000 | 1000 1250 |
| 4500 | 1050 1300 |
| 5000 | 1100 1350 |
| 5500 | 1150 1400 |
| 6000 | 1200 1450 |
| • Hajtókar mellmagasságban | |
| M1 M2 | 150 150 150 150 150 150 150 150 |
| • Ellensúly (mellmagasságú húzókarral) | |
| M1 motor side | 150 150 150 150 150 150 150 150 |
| M2 CW side | 350 350 350 350 350 350 350 350 |

EGYRÉTEGŰ ABLAKFELÜLET-VÁLTOZATOK

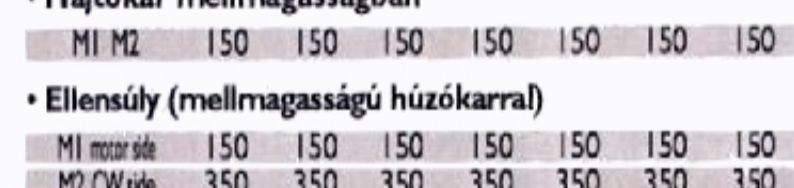

Maximális átláthatóság 2 soros 1 soros Átlátszatlan

KÉTRÉTEGŰ ABLAKFELÜLET-VÁLTOZATOK



Maximális átláthatóság 2 sor ablak 1 sor ablak Ablak nélküli

MŰKÖDTETÉSI MÓDOK

Nyomógomb, radar, indukciós hurok, rádió adó-vevő, fotócella és fényzőró, húzószinór mennyezethez épített kengyellel, húzószinór támasztó kengyellel.


SZÍNEK

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Fehér RAL 9010 | Bézs RAL 1014 | Sárga RAL 1021 | Narancs RAL 2008 | Pink RAL 4003 | Vörös RAL 3002 | Rozsdamentes acél 304 L |
| Világoskék RAL 5015 | Sötétkék RAL 5010 | Zöld RAL 6026 | Világoszöld RAL 6018 | Szürke RAL 7037 | Sötétbarna RAL 8017 | Rozsdamentes acél 316 |

NERGECO

TEHER- ÉS SZEMÉLYFORGALMI KAPU


A személyforgalmi ajtó fölé beépített motor (tetszőleges oldalon)

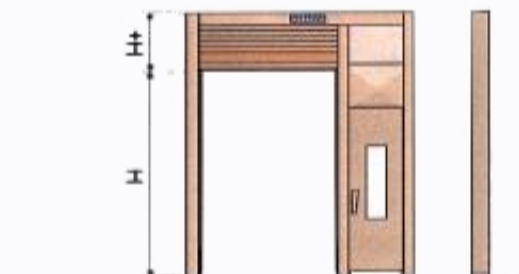

VÉSZNYITÁS

| | |
|---|------------------------------------|
| • Motorra szerelt kilincsmű | |
| H - L | 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 |
| H+ | 700 750 800 850 900 1000 1050 |
| L+ | 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 |
| M1 M2 | 150 150 150 150 150 150 150 |
| • Hajtókar mellmagasságban | |
| H - L | 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 |
| H+ | 700 750 800 850 900 1000 1050 |
| L+ | 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 |
| M1 M2 | 150 150 150 150 150 150 150 |
| • Contragewicht (trekkoord op borsthoogte) | |
| H - L | 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 |
| H+ | 700 750 800 850 900 1000 1050 |
| L+ | 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 |
| M1 motor side | 150 150 150 150 150 150 150 |
| M2 CW side | 350 350 350 350 350 350 350 |

EGYRÉTEGŰ ABLAKFELÜLET-VÁLTOZATOK

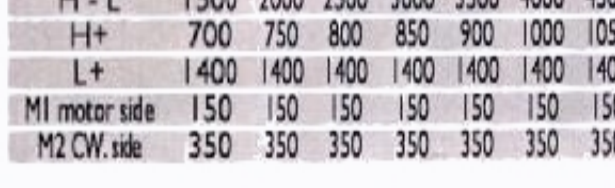

Maximális átláthatóság 2 soros 1 soros Átlátszatlan

KÉTRÉTEGŰ ABLAKFELÜLET-VÁLTOZATOK



Maximális átláthatóság 2 sor ablak 1 sor ablak Ablak nélküli