

Rewlex

Szekcionált garázsajtók



- 40 mm vastag, kívül-belül acéllemez, purhabos hőszigetelésű panelek
- Panelek közti gumitömítés, 0.40 K hőszigetelési érték
- 3 év átrozsdásodás elleni garancia
- Professzionális európai vasalat csapágyazott görgőkkel, horganyzott torziós rugóval
- Állandó raktárkészlet
- Ingyenes helyszíni felmérés
- Profi szerelőcsapat
- Szervizhátér
- Távirányítású működtetés
- Gyönyörű felületkiképzés
- Tetszőleges méret
- Kazettás és bordázott kivitel
- RAL színválaszték
- Kiváló ár-értékarány
- Akciós ár
- Alapméretek

Magasság: 1875, 2010, 2130, 2250, 2370, 2490, 2625, 2745, 2865, 2985, 3000mm

Szélesség: 2300, 2500, 2700, 3000, 3300, 3500, 4000, 4200, 4500, 4700, 5000mm



Beépítési méretek

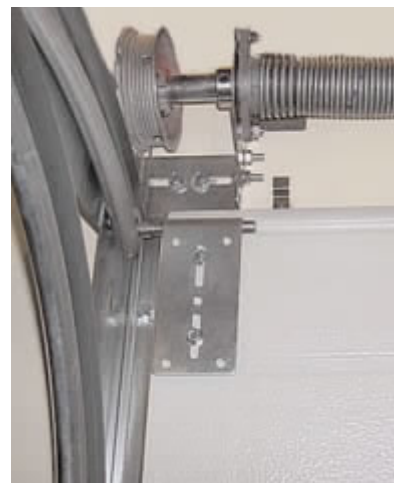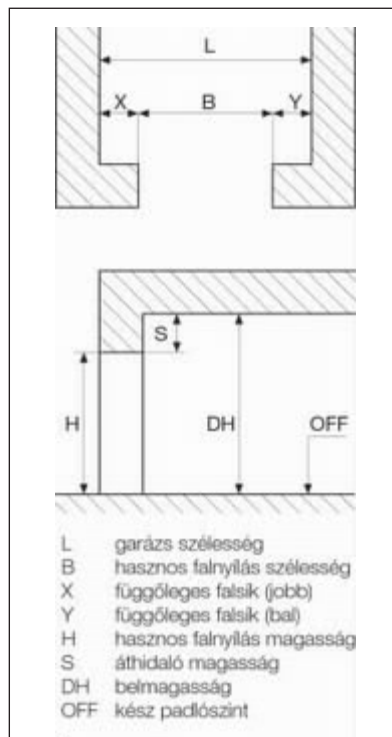

Nyílás
magasság

Szekcinált ajtó, kazettás kivitelezésű, 40 mm vastag, purhab szigetelésű, ujjbecsípődés-védett



ALACSONY VASALAT, HÁTSÓ TORZIÓS RUGÓ
DIN RUDAZATOS ZÁR
BELSŐ RETESZZÁR
ABLAK BEÉPÍTVE / DB
MINTA AZ ABLAKBA / DB
MEREVÍTŐ / 5 M
SZERELŐVAS / 2 M-ES SZÁL
MOTORKONZOL MOTOROS KAPUKHOZ
ÁRAMSZŰNET KIOLDÓ ZSÁK GARÁZSHOZ

MÉRETREVÁGÁS (SZÉLESSÉGI)

MÉRETREVÁGÁS (MAGASSÁGI, TAKARÓPROFILLAL)

SZÍNREFESTÉS FELÁRA RAL KÓD SZERINT/M²

BEÉPÍTÉSI HELYIGÉNY SZÉLESSÉGNÉL – OLDALANKÉNT → 80 mm

BEÉPÍTÉSI HELYIGÉNY MAGASSÁGNÁL MOTORRAL → 200 mm

BEÉPÍTÉSI HELYIGÉNY SZÉLESSÉGNÉL HÁTSÓ TORZIÓVAL → 120 mm

BEÉPÍTÉSI HELYIGÉNY MAGASSÁGNÁL HÁTSÓ TORZIÓVAL, MOTORRAL → 150 mm